


VEDERE CENTRALINA

A	M10x45 (50 Nm)	M12x45 (85 Nm)	M14x55 (135 Nm)	M16x65 (205 Nm)	M18x70 (283 Nm)
N18	M60 x p. 3.5 L=120 Ch=80				
N19	M30x60 Ch=46				
Q F	200	215	215	260	260
ØT	133	190	240	270	297
ØG	/	190	228	278	304
e cyl	3.6	5	5.9	8	10
ØD	101.6	159	193.7	244.5	273
OLIO lxm	7	17.5	26	41	50
PESO Kg	1 m aggiuntivo	49	63	79	90
	3 m di corsa	39	50	63	90
	Kit giunzioni stelo + camicia	33	47	59	79
	e	26	40	47	59
STELO Ød	200	120	150	180	200

NOTE: - MORIS ITALIA PRESCRIVE L'ADOZIONE DELL'ANELLO PROTEZIONE STELO, PER STELI IN UNICO PEZZO DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 4,5 m PER DIAMETRI DA 70 mm A 90 mm, PER STELI IN UNICO PEZZO DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 5 m PER DIAMETRO 100 mm, PER STELI IN UNICO PEZZO DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 6 m PER DIAMETRI DA 110 mm A 130 mm, AL FINE DI EVITARE URTI E DANNEGGIAMENTI DURANTE IL TRASPORTO.  
 - PER ALTEZZE DIFFERENTI (> 150 mm) DEL RACCORDO "A" DAL BASSO, SPECIFICARE NELL'ORDINE.  
 - PISTONE CON AMMORTIZZATORE ANTERIORE (TUTTO FUORI) 35 mm.

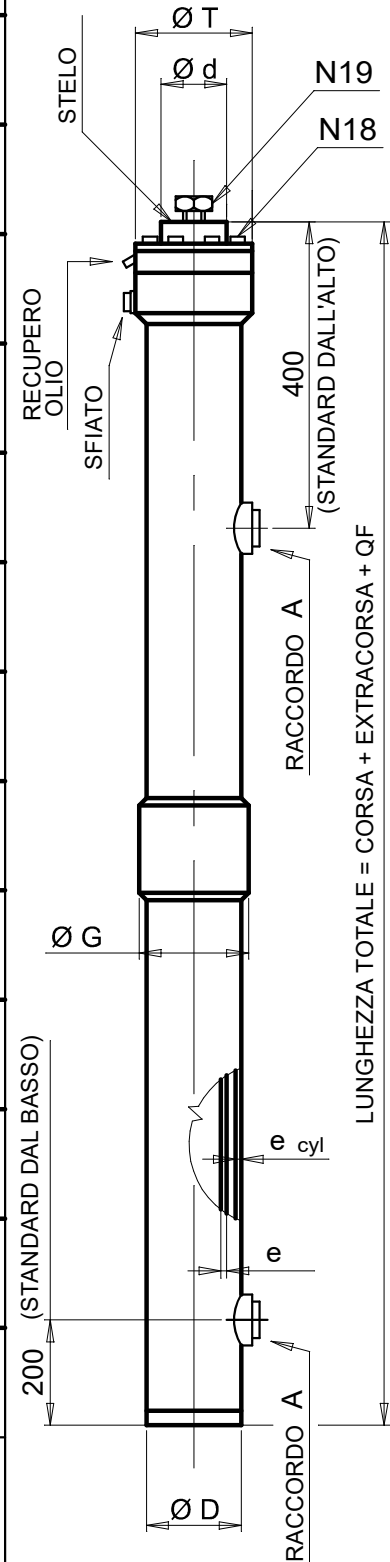

UT

PISTONE A TAGLIA LATERALE

DATA

10/25

N° DIS.

9130