



CM-320-R-MARK2 A

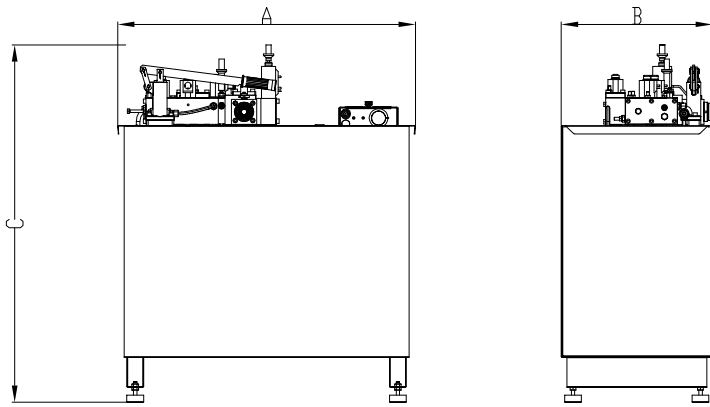

NOTE

LIVELLO MINIMO OLIO 35 L

OLIO UTILE 75 L

OLIO TOTALE 110 L

PESO CENTRALINA SENZA OLIO
110 KG, (ESCLUSO PESO
CAPPOTTINA 8 Kg PER VERSIONE
CM-320-R-MARK2)



PREDISPOSIZIONE SCAMBIATORE
DI CALORE STANDARD

POMPE DA 18 A 150 L/MIN
PRESSIONI DA 12 A 45 BAR
MOTORI DA 2,0/(2,7) kW/(HP)
A 9,5/(13) kW/(HP)

DIMENSIONI:

A=720 mm B=320 mm C=1000 mm

CM-320-R-MARK2

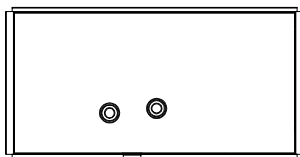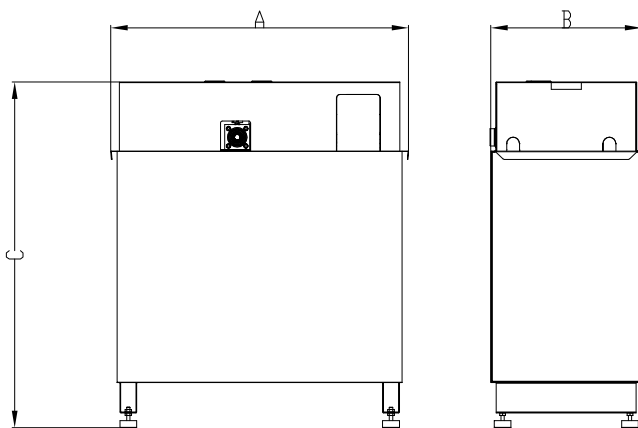

NOTE

MINIMUM OIL 35 L

WORKING OIL 75 L

TOTAL OIL 110 L

EMPTY POWER UNIT WEIGHT
WITHOUT OIL 110 KG,
(EXCLUDED COVER, 8 Kg
FOR CM-320-R-MARK2)

HEAT EXCHANGER ARRANGEMENT
STANDARD

PUMP FROM 18 UP TO 150 L/MIN
PRESSURE FROM 12 UP TO 45 BAR
MOTOR FROM 2,0/(2,7) kW/(HP)
UP TO 9,5/(13) kW/(HP)

DIMENSIONS:

A=720 mm B=320 mm C=1000 mm

BOX ELETTRICO CON
MORSETTIERA AD INNESTO
RAPIDO E TERMOSTATO
RESISTENZA SCALDA OLIO

ELECTRICAL BOX CONNECTION
WITH QUICK BLOCK AND OIL
HEATING RESISTENCE
THERMOSTAT

