

MORIS

Powered by

morispain
hydraulics in motion



Piattaforma Elevatrice

Vertical platform lift



SVK

Fino a **3,0 m** di corsa
Up to **3,0 m** of travel

Capacità di carico : **315 Kg**
(fino a **385 Kg** per sedia a rotelle + accompagnatore)
Lifting capacity: **315 kg** (Up to **385 kg** for wheelchair + companion)

Velocità di elevazione: **0,15 m/s** - VF
Lifting speed: **0,15 m / s** - VF

Numero massimo di pesone: **2**
Maximum access number: **2**

Porte realizzate con materiali metallici e chiusure di sicurezza elettriche (massima garanzia di chiusura). Apertura manuale in assenza di energia elettrica

Doors made with metallic frames and electric safety locks (maximum guarantee of closing) Manual opening in the event of a power failure

Pavimento antiscivolo con lamiera in alluminio di serie
Non-slip floor with lacquered sheet in aluminum as standard

Controllo in salita con inverter VVF e due velocità in discesa. Alto comfort e massima velocità. Controllo di manovra configurabile e memoria guasti

Control in up direction with inverter VVF and two speeds in down direction. High comfort and maximum speed. Configurable maneuver control and fault log

Motore trifase **2 CV** supportato con alimentazione monofase a **220 V**

Three- phase **2 CV** motor submerged with single-phase mains supply at **220 V**

Manovra pre-cablata e sistema di pulsazione costante
Pre-mounted maneuver and constant pulsation system

Dispositivo anti schiacciamento sotto la base in fase di discesa

Anti-crushing device under base in down operation

Controllo di carico mediante pressostato meccanico regolabile
Load control with adjustable mechanical pressure switch

Valvola paracadute del pistone idraulico
Rupture valve in hydraulic jack

Cabina e colonna frontale **RAL 9010**, le altre parti color Graphite. Prodotto realizzato in acciaio inossidabile e resistente alle intemperie

Standard finishes in **RAL 9010** cabin panel and front column, and Graphite the rest. Custom made in stainless steel and weathered elevators

Numero max fermate: **3**
Max. number of stops: **3**

Fossa minima: **100 mm**
Minimum pit: **100 mm**

Sistema di sicurezza automatico mediante UPS

UPS System Rescue

Quadro di manovra 100% programmabile



Control Panel 100% programmable



Armadio integrato nella colonna laterale

Cabinet integrated built-in

Piattaforma elevatrice
Vertical platform lift

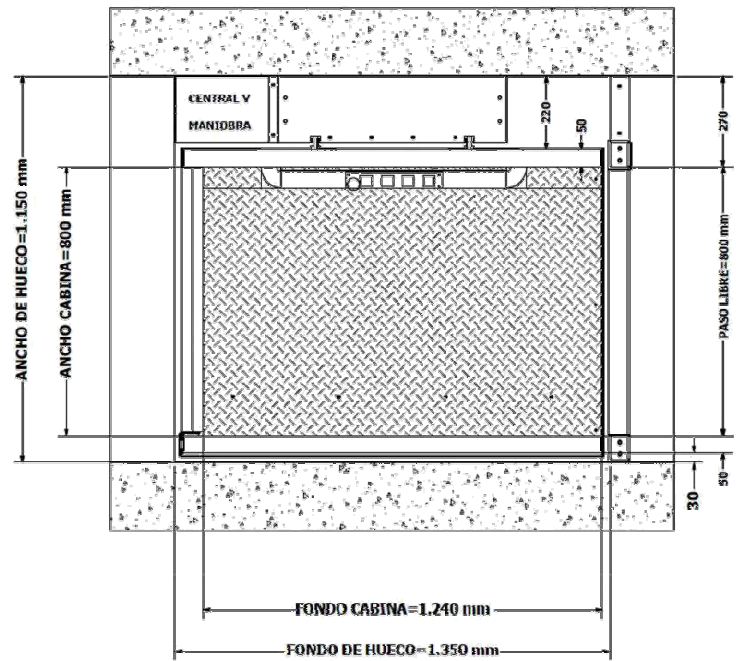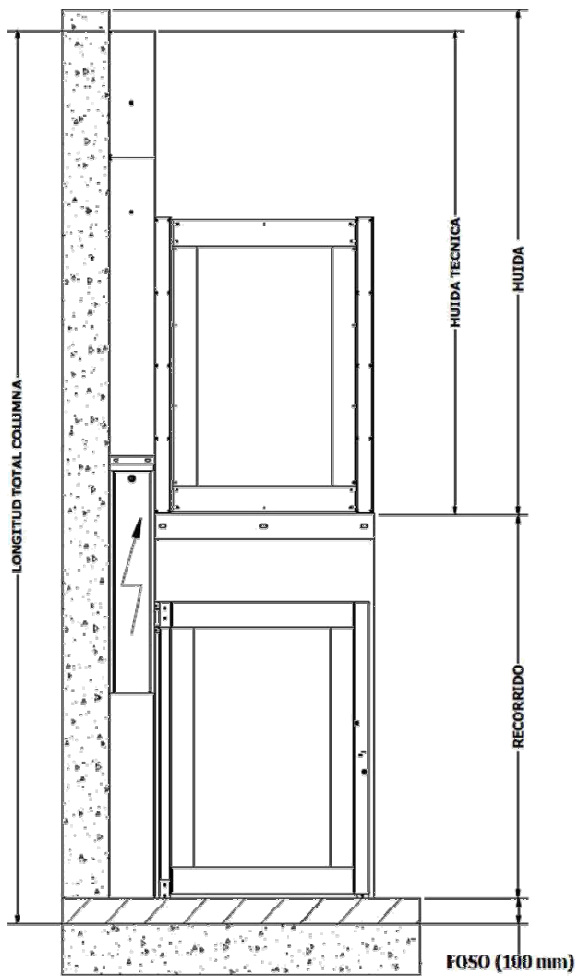

LT = CORSA + FOSSA (mm)		ALTEZZA TOTALE DELLA COLONNA (mm)		GUIDA TECNICA (con fossa 100 mm)		GUIDA (con fossa 100 mm)	
TRA	500	1.110	2.500	TRA	E	2.000	2.100
	1.101	1.370	3.000			1.899	2.100
	1.371	1.600	3.500			2.129	2.150
	1.601	1.900	3.500			1.899	2.100
	1.901	2.300	4.000			2.099	2.100
	2.301	2.550	4.500			2.199	2.250
	2.550	2.750	4.700			2.150	2.200
	2.751	2.950	5.000			2.249	2.300
	2.951	3.100	5.200			2.249	2.300
	3.101	3.200	5.500			2.399	2.450

Corrimano con tastiera di comando integrata

Handrail with pushbutton integrated



Piattaforma elevatrice
Vertical platform lift



SVK

MORIS Italia S.r.l.

Via per Cadrezzate, 21/C 21020 Brebbia (VA)

W www.moris.it T +39 0332 984211 E moris@moris.it