



CM MARK2 A

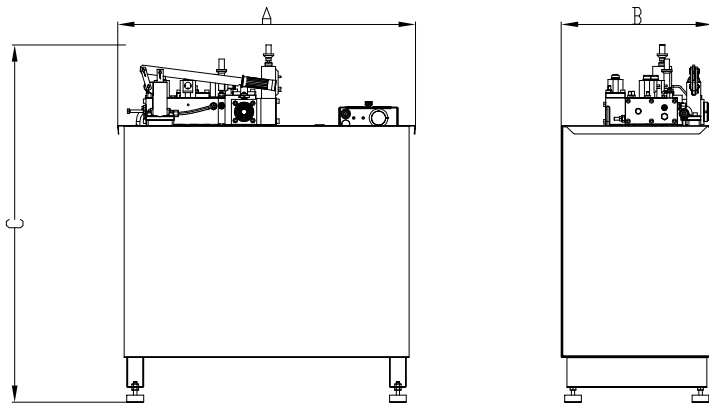

NOTE

LIVELLO MINIMO OLIO 50 L
 OLIO UTILE 150 L
 OLIO TOTALE 200 L

PESO CENTRALINA SENZA OLIO
 115 KG, (ESCLUSO PESO
 CAPPOTTINA 11 Kg PER VERSIONE
 CM MARK2)

PREDISPOSIZIONE SCAMBIATORE
 DI CALORE STANDARD

POMPE DA 55 A 210 L/MIN
 PRESSIONI DA 12 A 45 BAR
 MOTORI DA 4,5/(6) kW/(HP)
 A 18,5/(25) kW/(HP)

DIMENSIONI:

A=890 mm B=450 mm C=1030 mm

NOTE

MINIMUM OIL 50 L
 WORKING OIL 150 L
 TOTAL OIL 200 L

EMPTY POWER UNIT WEIGHT
 WITHOUT OIL 115 KG,
 (EXCLUDED COVER. 11 Kg
 FOR CM MARK2)



HEAT EXCHANGER ARRANGEMENT
 STANDARD

PUMP FROM 55 UP TO 210 L/MIN
 PRESSURE FROM 12 UP TO 45 BAR
 MOTOR FROM 4,5/(6) kW/(HP)
 UP TO 18,5/(25) kW/(HP)

DIMENSIONS:

A=890 mm B=450 mm C=1030 mm

CM MARK2

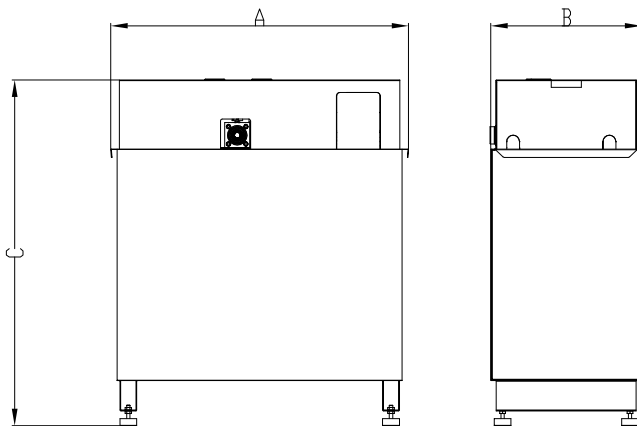

BOX ELETTRICO CON
 MORSETTIERA AD INNESTO
 RAPIDO E TERMOSTATO
 RESISTENZA SCALDA OLIO

ELECTRICAL BOX CONNECTION
 WITH QUICK BLOCK AND OIL
 HEATING RESISTENCE
 THERMOSTAT

